



## INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto: **50x50 cm**
- Peso lordo: 137,5 Kg
- Cicli/cesti ora: 90"-120"/ 40-30
- Possibilità di Start/stop automatico del ciclo di lavaggio (con chiusura/apertura cappotta)
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Pompa di lavaggio: 750 W
- Capacità boiler: 8 lt
- Capacità vasca: 30 lt
- Resistenza boiler: 6,0 kw
- Resistenza vasca: 2,8 kw
- Consumo acqua per ciclo: 2,5 lt.
- Comandi elettromeccanici
- Altezza utile lavaggio: 425 mm
- Micro cappotta magnetico
- Riempimento automatico
- Dosatore elettrico di brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Pompa verticale autopulente
- Valvola antiriflusso di serie

## FILTRAZIONE

- Filtro di superficie in acciaio inox
- Filtro pompa lavaggio, facilmente rimovibile

## CARROZZERIA

- In acciaio inox AISI 304
- Struttura cappotta a singola parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Sistema di sollevamento cappotta a molle
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiori e superiori facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 304

## DOTAZIONE

- 2 cesti 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2,5 mt)

## OPTIONALS

- Pompa di scarico
- Dosatore elettrico del detersivo
- Alimentazione acqua calda
- Versione HD (P. Tot. 9,55 kW, in 380-415V3N~/220-240V3~ 50Hz)
- Resistenza boiler 9 kW, solo con 380-415V3N~/220-240V3~
- Versione in 60 Hz
- Kit pompa aumento pressione

## ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA

- Addolcitore incorporato (versione "S")

## ACCESSORI

- Tavoli entrata/uscita in acciaio inox
- Tavoli prelavaggio in acciaio inox
- Cesti speciali

## INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella targa matricola
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra
- Collegare la presa di alimentazione della macchina ad un interruttore a muro omnipolare



## COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore in caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0.2MPa (2 bar), e, 0.5MPa (5 bar)
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10°C e 50°C

## SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione:**380-415V3N / 220-240V3 / 220-240V ~50Hz**
- Potenza totale: **6,75 Kw**
- Corrente nominale: **12 A / 18 A / 29 A**
- Sezione cavo di alimentazione: **5x2,5 / 3x4 mmq**

## AH 800

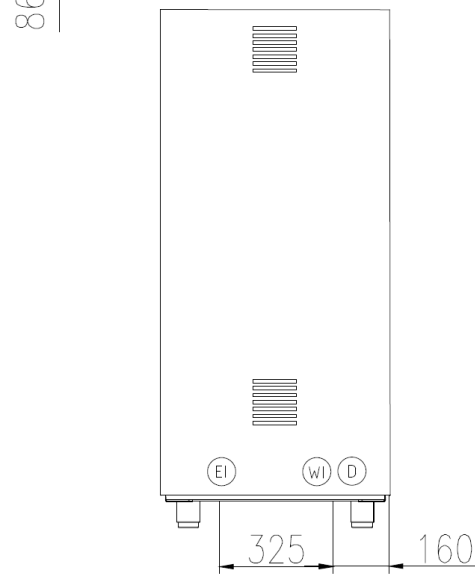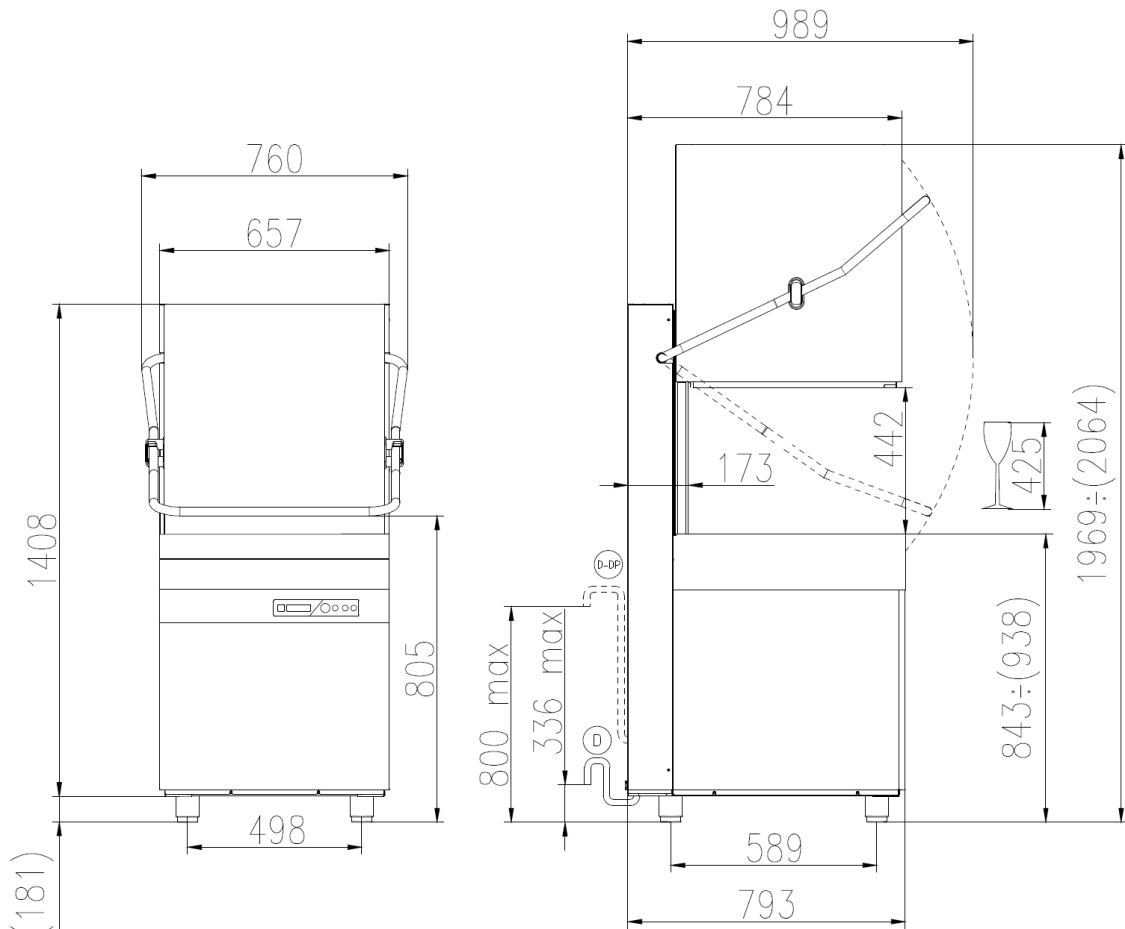

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION
- (WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm  
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm  
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO ø 40 mm L=2000 mm  
DRAIN HOSE ø 40 mm L=2000 mm  
TUYAU DE VIDANGE ø 40 mm L=2000 mm  
TUBO DE DESAGUE ø 40 mm L=2000 mm
- (D-DP) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

|  |   |
|--|---|
|  | Min 10°C—MAX 50°C                           |
|  | Min 10°C—MAX 25°C with ENERGY RECOVERY      |
|  | 200÷500kPa(2÷5 Bar)                         |
|  | 100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER |
|  | HARDNESS 5÷20f—2.8÷11*d                     |